POMPE IDRAULICHE DI TARATURA

LPP – 700 LPP -1000

PRESSIONE: **fino a 10.000 PSI (700 Bar)** **fino a 14.5000 PSI (1000 Bar)**

LPP 700 ed **LPP 1000** sono delle pompe idrauliche portatili di taratura, progettate per un facile impiego, al fine di testare in pressione manometri, pressostati ed altri trasmettitori di pressione sia in laboratorio che in campo.

Con **LPP 700** è possibile raggiungere 10.000 PSI (700 Bar) mentre con **LPP 1000** è possibile raggiungere 14.500 PSI (1000 Bar) in maniera comoda e semplice.
I manometri digitali possono essere montati direttamente sulla parte superiore delle pompe

Entrambe le pompe sono fornite con un tubo flessibile di prova (MINIMESS® 1620), lungo 1 m, con attacco F da 1/4" BSP.

*Il manometro è un accessorio opzionale non incluso nella fornitura standard.

APPLICAZIONI:

- Funzionamento idraulico (adatto per fluidi a base di olio minerale o acqua demineralizzata)
- Campo operativo: pressione fino a:
  10.000 PSI (700 Bar)
  14.500 PSI (1000 Bar)
- Tubo di prova flessibile incluso

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Azionamento manuale
- Generatore di pressione fino a
  700 Bar (10.000 PSI)
  1000 Bar (14.500 PSI)
- Portatili
- Facili da usare
- Leggere

GIUSSANI

UNA QUESTIONE DI CALIBRAZIONE

POMPE IDRAULICHE DI TARATURA

	LPP – 700	LPP -1000
PRESSIONE:	**fino a 10.000 PSI (700 Bar)**	**fino a 14.5000 PSI (1000 Bar)**

Specifiche tecniche:
Campo operativo: 0/700 Bar, 0/10.000 PSI – 0/1000 Bar, 0/14.500 PSI
Porte di pressione: : 1/2" BSP femmina, girevole nella parte superiore della pompa.
Serbatoio: 200 cm³ (possibilità di rifornimento durante la generazione di pressione)
Struttura: alta qualità, impermeabile, robusta, portatile, facile da impugnare
Regolazione della pressione: controllo fine della pressione regolabile con variatore di volume
Dimensioni: c.a. 270 x 160 x 120 mm (senza tubo)
Peso: c.a. 1.3 kg (senza tubo)

Dotazione standard:
- Pompa idraulica di taratura
- Tubo flessibile MINIMESS® 1620 con raccordo terminale da 1/4" BSP
- Manuale d'istruzioni

Accessori a richiesta:
- Differenti set di adattatori filettati
- Valigia di trasporto, dimensioni: 480 x 380 x 160 mm
- Strumenti di pressione di riferimento e manometri digitali

Elementi di controllo LPP 700- LPP1000:
(1) = Tubo flessibile MINIMESS® 1620
(2) = Valvola di regolazione fine
(3) = Tappo di riempimento del serbatoio
(4) = Controllo del volume
(5) = Attacco di riferimento rotante femmina da 1/2" BSP
(6) = Serbatoio
(7) = Stelo pompa
(8) = Leve di azionamento
(9) = Tappo cieco da non aprire

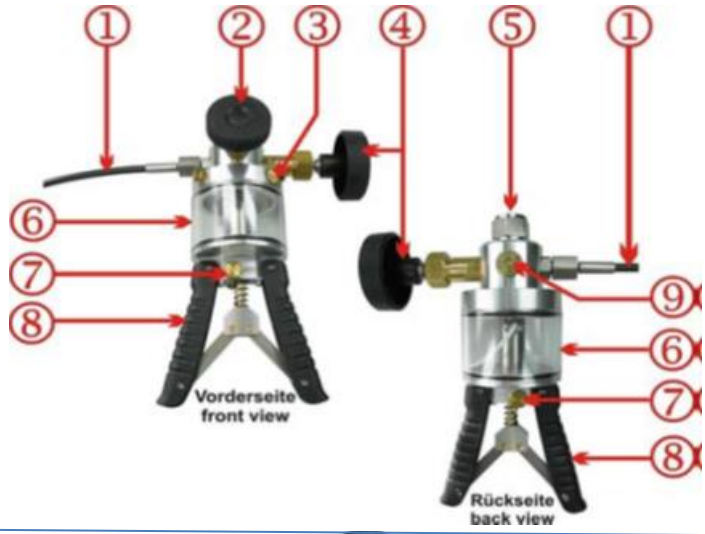

Codici per ordinare	Descrizione
LPP 700	POMPA IDRAULICA MANUALE campo operativo 0/700 bar, tubo flessibile con raccordo da 1/4" BSP
LPP 1000	POMPA IDRAULICA MANUALE campo operativo 0/1000 bar, tubo flessibile con raccordo da 1/4" BSP
LPPHKOFFERMFR	Valigia di trasporto per LPP700 e LPP100, 480 x 380 x 160 mm
LPP-ADAPTER-BSP	Set di 4 raccordi BSP PN 1000 bar 1/8"BSPF-3/8"BSPF - 1/2" BSPF -1/2" BSPM
LPP-ADAPTER-M	Set di 4 raccordi metrici + guarnizioni PN 1000 barM12x1,5 - 20x1,5
LPP-ADAPTER-NPT	Set di 4 raccordi NPT + guarnizioni PN 1000 bar 1/8"NPTF - 1/4" MPTF -3/8"NPTF - 1/2"NPTF

CERTIFICATION:
All instruments are supplied with final testing, stability and accuracy report traceable to Accredia standards.

UNA QUESTIONE DI CALIBRAZIONE

GIUSSANI S.r.l.
Via dei Crederi, 411
24045 Fara Gera d'Adda (BG) - Italy
Tel.: 0363/399019 - Fax.: 0363/398725

www.giussanionline.it
info@giussanionline.it